



jean-marie reynaud

Créateur d'enceintes

Millésime

SERIE 2



CARACTERISTIQUES COMMUNES

- Optimisation de la charge des woofers afin d'obtenir un alignement naturel plat, une réponse en grave exempte de traînage et de distorsion et un excellent amortissement de la résonance fondamentale (distorsions typiquement inférieures à 1 %).
- Woofers à membranes en matériau composite permettant une très grande vitesse de propagation du signal, une excellente linéarité naturelle et un faible coefficient de surtension interne.
- Absence de filtrage ou filtrage minimum sur les woofers garantissant leur parfait amortissement et une excellente réponse en phase.
- Protection des tweeters par disjoncteurs thermiques.
- Utilisation pour les filtres de selfs à air et de condensateurs polypropylène dont les qualités audio sont exceptionnelles.
- Sensibilité élevée et module d'impédance sans accident autorisant l'emploi d'électroniques de puissance modérée et leur fonctionnement dans des conditions de stabilité totale.
- Tweeters à entrefers ferrofluidés permettant une orientation optimale des lignes de force de l'aimant, l'amortissement de la bobine mobile à sa résonance et son parfait refroidissement.

COMMON CHARACTERISTICS

- *Optimisation of the load to the woofers in order to obtain a natural flat alignment, a bass response free from drag and distortion, and excellent damping of the fundamental resonance (typically distortion below 1%).*
- *Diaphragm woofers in composite material, giving a very high rate of propagation of the signal in the material and excellent natural linearity.*
- *Absence of filtering, or minimum filtering, on the woofers, guaranteeing their perfect damping and a very regular phase response.*
- *Protection of the tweeters by thermal resettable circuit-breakers located close to the connection terminals.*
- *Use for the crossovers of air coils and polypropylene condensers, whose audio qualities are exceptional.*
- *High sensitivity and regular impedance modulus, permitting the use of moderate power amplifiers and of their operation in conditions of total stability.*
- *Tweeters with moving coil cooled by magnetic oil ensuring the optimum orientation of the magnet's lines of force, the damping of the resonance of the moving coil and its complete cooling.*

Millésime

SERIE 2

Millésime

Principe <i>Principle</i>	Bass-reflex
Nombre de voies <i>Number of ways</i>	2 voies / 2 ways
Diamètre des H.P. / <i>Speaker diameters</i>	
GRAVE <i>BASS</i>	200 mm Cône-composite
MEDIUM <i>MEDIUM</i>	-
AIGU <i>TREBLE</i>	Dôme 22 mm-polycarbonate
Puissance admissible (Bruit rose) <i>Power handling capacity (Pink noise)</i>	40 W.
Puissance crête (Impulsion) <i>Peak power (Impulse)</i>	90 W.
Niveau nominal <i>Nominal sound level</i>	103 db
Bande passante (Bruit rose) <i>Frequency response (±3 db)</i>	90 - 18 000
Efficacité <i>Sensitivity (2,83 V)</i>	91 db / w / m
Impédance <i>Impédance</i>	8 ohm
Filtre <i>Crossover-network</i>	6 db / 6db / 4800 Hz
Dimensions H x L x P (mm) <i>Dimensions H x W x D (mm)</i>	390 x 250 x 245 mm
Raccordement (fiches banane) <i>Connection (Banana plugs)</i>	
Finition <i>Finish</i>	
Poids net <i>Net weight</i>	/ Kg
Accessoires <i>Accessories</i>	Pied SP 50 Optional S




jean-marie reynaud

Créateur d'enceintes

Z.I. de Font-Close
16300 Barbezieux-FRANCE

Tél. : 45 78 09 38
Télex : COMEXIN 791 607 F JMR
Fax : 45 78 25 12

distribué par

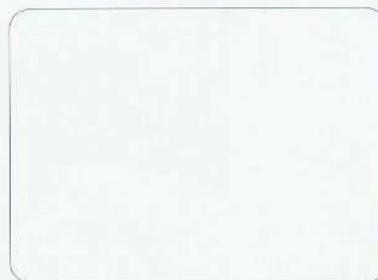

Sous réserves de modifications techniques. We reserve the right to technical modifications.

Millésime

2

Bass-reflex

2 voies / 2 ways

205 mm Cône-composite

Dôme 19 mm-polyamide

50 W.

110 W

104 db

75 - 20 000

91 db / w / m

8 ohm

6 db / 18 db / 4300 Hz

530 x 250 x 245 mm

Mono-cablage
Single-wiring

Frêne noir verni
Black varnish ash

10 Kg

Sur option
SP 25 stand



Millésime

3

Bass-reflex

2 voies / 2 ways

210 mm Cône-composite

Dôme 19 mm-polyamide

65 W.

120 W

106 db

65 - 20 000

90,5 db / w / m

8 ohm

6 db / 18 db / 4500 Hz

610 x 250 x 245 mm

Pied SP 25 sur option
Optional SP 25 stand



Millésime

4

Bass-reflex

3 voies / 3 ways

235 mm Cône-composite

110 mm Cône polypropylène/carbone

Dôme 22 mm-polycarbonate-graphite

90 W.

180 W

110 db

55 - 20 000

90 db / w / m

8 ohm

6 db / 17 db / 17 db / 1400-7000 Hz

790 x 280 x 305 mm

Mono-cablage - Bi-cablage - Bi-Amplification passive
Single wiring - Bi-wiring - Passive bi-amplification

Frêne noir verni ou Merisier teinté
Black varnish ash or Stained wild-cherry

18 Kg

Pointes de découplage en acier
Steel spikes



Millésime

5

Bass-reflex

3 voies / 3 ways

235 mm Cône-composite

130 mm Cône polypropylène/carbone

25 mm Dôme métal

100 W.

220 W

114 db


45 - 22 000

90 db / w / m

8 ohm

6 db / 12 db / 12 db / 1100-4500 Hz

960 x 280 x 305 mm

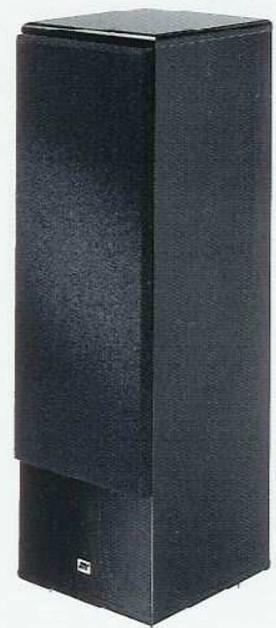

Millésime

plein pouvoir à l'émotion musicale



JEAN-MARIE REYNAUD S.A.

Z.I. de Font-Close 16300 Barbezieux / FRANCE Tél. 45 78 09 38
Fax : 45 78 25 12 Télex : COMEXIN 791 607 F JMR